meccanica Morellato

MINILAME & MINI LIVELLE

MINIPAL & MINILIV

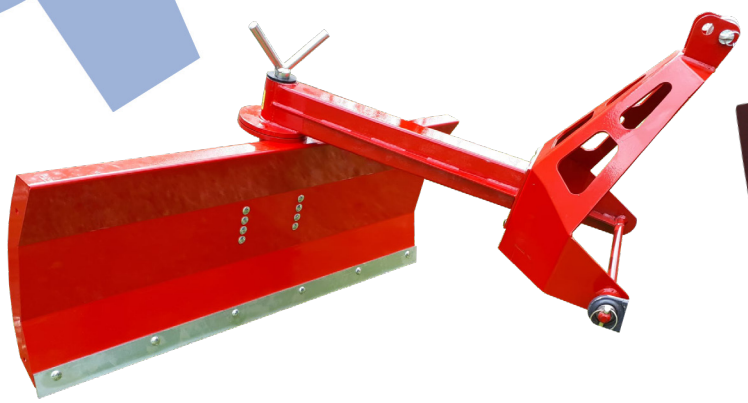

MINI LAME MINIPAL PER MOTOCOLTIVATORI

Le Mini lame **MINIPAL** sono adatte a piccoli lavori di movimento, spianatura e livellamento del terreno. Sono ottimi attrezzi anche con la neve, per la pulizia di piazzali e stradine.

- Applicabili frontalmente a qualsiasi tipo di falciatrice e motocoltivatore
- Leggere e facilmente manovrabili, senza sforzo eccessivo da parte dell'operatore
- Lama in metallo facilmente sostituibile
- Altezza di lavoro registrabile tramite i piedini di appoggio
- Sicura grazie alla dotazione di protezione in tubolare sagomato e tela antiusura a norme CE
- Sabbiatura e verniciatura a polveri a forno ad alta resistenza
- Garanzia 2 anni

DI SERIE:

Attacco rapido o flangiato per motocoltivatore
Piedini regolabili in altezza
Inclinazione regolabile manualmente
Lama di raschiamento avvitata

Fig. 1 Mini lama **MINIPAL 90**

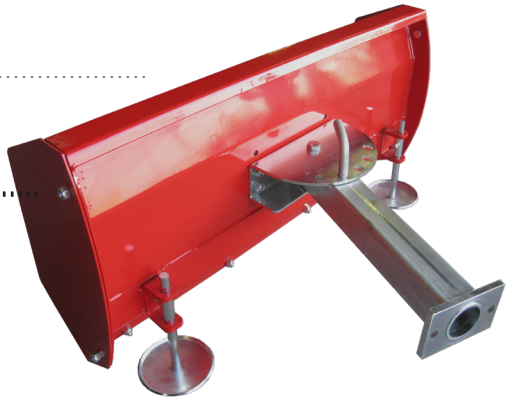

Spondine laterali (optional)

Fig. 2 Applicazione **leva di regolazione** su MINIPAL

Fig. 3 Applicazione **ruote di appoggio**

MODELLO	POTENZA NECESSARIA (KW)	LARGHEZZA LAVORO (CM)	PESO (KG)
MINIPAL 90	4	90	28
MINIPAL 110	5	110	31
MINIPAL 120	6,5	120	35
MINIPAL 140	9	140	40

OPTIONAL:

Sponde laterali (Fig. 1)
Kit leva di regolazione (Fig. 2)
Lama in materiale plastico o gomma
Applicazione ruote di appoggio (in sostituzione al piedino regolabile) (Fig. 3)

MINI LIVELLE MINILIV PER TRATTORI

Le Mini livelle **MINILIV** sono macchinari applicabili posteriormente a trattori di piccola potenza. Sono adatti per lavori di movimento, spianatura e livellamento del terreno. Molto efficienti anche in caso di neve, per la pulizia di piazzali e stradine.

- Applicabili a qualsiasi tipo di trattore con attacco a 3 punti cat. I
- Robusti e professionali
- Inclinabili sui due lati
- Lama in metallo facilmente sostituibile
- Sabbiatura e verniciatura a polveri in forno
- Garanzia 2 anni

DI SERIE: Piedini regolabili in altezza
Lama di raschiamento avvitata
Inclinazione regolabile manualmente

Fig. 1 **MINILIV 140** con spondine laterali

MODELLO	POTENZA NECESSARIA (KW)	LARGHEZZA LAVORO (CM)	PESO (KG)
MINILIV 90	9	90	28
MINILIV 110	10	110	31
MINILIV 120	11	120	35
MINILIV 140	12	140	40

OPTIONAL: Sponde laterali

www.meccanicamorellato.it

MECCANICA MORELLATO S.r.l.

Via Provinciale, 36
35010 Carmignano di Brenta (PD)
Tel. 049 595 7274
info@meccanicamorellato.it